



TemyPlast
Alfombras

TEPLON[®]
INSTALACIONES

INSTALACIÓN SUELOS

TEPLON®

FÁCIL INSTALACIÓN

El vinilo **TEPLON®** es muy fácil de instalar sobre cualquier tipo de superficie, la tecnología en el diseño del vinilo **TEPLON®** minimiza el fenómeno de deshilachado y aumenta la durabilidad del tejido.

Garantiza unos cortes limpios de manera rápida y eficiente para una fácil y rápida instalación

FÁCIL MANTENIMIENTO

El tiempo de limpieza es mínimo, limpieza frecuente con aspirador y un suave fregado con agua caliente y un detergente suave.

RESISTENTE A LAS MANCHAS

TEPLON® es un material de óptima calidad, antibacteriano y resistente a los ácaros, esporas de moho y hongos, es ideal para evitar problemas de alergias. Su tejido y composición lo hace impermeable con lo que es muy fácil mantenerlo limpio evitando manchas incómodas.

DURABILIDAD DEL TEJIDO

La incorporación de una capa intermedia de fibra de vidrio, proporciona una resistencia y estabilidad extra al producto, que lo hace especialmente indicado en espacios de uso público o comerciales.

Un ambiente saludable en cualquier espacio, comienza con un suelo saludable.

Es por eso que los hacemos higiénicos desde adentro hacia afuera, los sellamos bien y nos aseguramos que sean lo suficientemente resistentes para soportar cualquier régimen de limpieza que necesite aplicarles.

La protección antimicrobiana comienza con nuestras fibras antes de tejerlas en los distintos diseños de suelos, cada fibra de vinilo **Teplon®** obtiene el beneficio de la protección **Sanitized®**, que garantiza un uso de por vida libre de olores y colonización microbiana, 85 años de experiencia en la protección contra bacterias, hongos, moho y todo tipo de microbios antihigiénicos.

Al incorporar protección en cada fibra individual (también en los materiales del backing), los productos **Teplon®** obtienen una ventaja saludable.




Certificado por Sanitized.
Swiss antimicrobial technology.



TEPLON® NATURAL

COLORES



NATURAL



BEIGE



CREMA



ORO



BRONCE



MARRÓN



ANTRACITA



NEGRO



CENIZA



GRIS



ROJO

TEPLON® NATURAL CREMA





TEPLON® FRESH COLORES



BLANCO



FUCSIA



AZUL



PLATA



ROJO



COBALTO



LIMA



MORADO



SEDA




AGUA

TEPLON® PLUS

COLORES



CHARME CREMA



CHARME TOSTADO



CHARME GRIS



ARCHI PLATA



ARCHI GRIS



ARCHI CAFÉ



ARCHI BEIGE



NIEVE



PIEDRA



TIERRA

TEPLON® PLUS CHARME CREMA




TEPLON® JACQUARD PERLA



TEPLON® JACQUARD

COLORES



CUARZO



ARENA



CALIZA




PÚRPURA



PERLA



GRANITO




VISÓN



CARBÓN

TEPLON® SHADOW

COLORES



MARFIL




TURMALINA



AGUAMARINA



BASALTO



COBRE



LATÓN



OCRE



PLATINO



GRAFITO

TEPLON® SHADOW BASALTO




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

1. Productos para suelos

Los productos **Teplon®** están hechos de material de vinilo tejido con respaldo de PVC + fibra de vidrio en el interior. Nuestros productos para suelos tienen diseños y texturas únicos con atributos que incluyen ser impermeables, antibacterianos, no destiñen a la luz y de fácil cuidado, lo que los hace adecuados para uso tanto en interiores como en exteriores. Los productos **Teplon®** se fabrican en rollos de 200 cm de ancho por 2500 cm de largo.

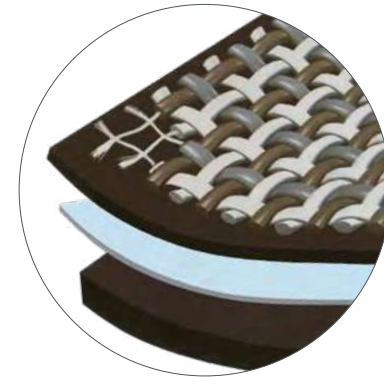

2. Adhesivos

Para lograr un mejor resultado adhesivo, elija el pegamento adecuado según los usos aplicables y las áreas de instalación. Siga siempre las guías de usuario de los proveedores de adhesivos. La siguiente es una guía sencilla para elegir el pegamento adecuado:

- Niveles de tráfico bajo-moderado: Utilice cualquier adhesivo comercial apto para suelos vinílicos.
- Altos niveles de tráfico: Utilice pegamentos compuestos de poliuretano.

3. Sellador de soldadura en frío

Para instalación en rollo se deben sellar todas las juntas con sellador de soldadura en frío.

4. Moldura de protección en esquina para escaleras

Para instalaciones en escaleras, se aconseja una moldura de protección para el borde frontal de cada escalera. (Ver Figura 1)



Figura 1
(detalle escalón con protección)

INSTALACIÓN DE LOS ROLLOS

1. Elija su modelo de suelo entre uno de los múltiples diseños de **Teplon®**. Para instalar el suelo adecuadamente, el piso debe estar completamente nivelado. Para suelos de cerámica o cemento, utilice un cemento autonivelante. Si el suelo está nivelado pero no plano, utilice un cemento de secado rápido. Asegúrese de aplicar imprimación al suelo para obtener mejores resultados.

2. Una vez aplicada la imprimación con un rodillo. Mezcle cemento autonivelante según las instrucciones del fabricante y aplíquelo sobre el suelo, utilizando el rodillo para borrar las bolsas de aire y las burbujas. Deje secar 24 horas.

3. Lije el piso con una lijadora comercial. El piso debe estar nivelado y uniforme. Aspire el polvo del lijado. Desenrolle el producto y déjelo asentarse antes de la instalación.

4. Corte cada pieza a la longitud requerida del piso, asegurándose de que todas las flechas en la parte posterior del piso miren en la misma dirección. Superponga cada pieza de 3 a 4 cm (consulte la Figura 2) y corte simultáneamente las dos piezas superpuestas para obtener una unión perfecta sin holguras. Para diseños con repeticiones como el diseño en espiga que se muestra en las Figuras 3 y 4, mida la repetición correcta y luego corte a lo largo de la repetición.



Figura 2



Figura 3



Figura 4

TEPLON JACQUARD ARENA



FICHA TÉCNICA

COLECCIONES TEPLON		NATURAL FRESH	PLUS - JACQUARD SHADOW
CLASIFICACIÓN		EN 685	33
PESO		ISO 8543	3 Kg/m ²
GROSOR		ISO 1765	3 mm
LARGO ROLLO		EN 426	20-25 m
ANCHO ROLLO		EN 426	1-2 m
ESTABILIDAD		ISO 2551	0,03%
CURVATURA		EN 434	0
SILLAS CON RUEDAS		EN 985	uso intenso
ANTIESTÁTICO		ISO 1815	≤ 2.0 KV
RESISTENCIA TÉRMICA		ISO 8302	apto para uso en suelo radiante
RESISTENCIA A LA LUZ		ISO 105-B02	≥ 8
ANTIDESLIZANTE		EN 13893	> 0,3
RESISTENCIA AL FUEGO		EN 13501-1	Bfl-s1



Calle Trueno, 62

P.I. San José de Valderas

28918 Leganés -Madrid

Teléfonos 914 651 623 - 914 620 039

temyplast@temyplast.es